

# Trafikbuffert 80 km med matta


Saferoads godkända buffertar klarar krocktesten VVMB351. Trafikbuffert 80 km är godkänd av Trafikverket. Buffertar ökar säkerheten för såväl trafikanter som vägarbetare.

## Specifikationer


### Trafikbuffert 80 km (701 1705) med matta

- Färdigmonterad, 2 staplar
- Vikt 640 kg
- Höjd 1,05 m
- Bredd 2,1 m


**Observera att man inte får ställa en märkesvagn framför buffert med matta. Tillbehören vi tillhandahåller är krocktestat enligt Trafikverkets krav metodbeskrivning 351.**



**Längden på buffertzonen:**  
Halva hastigheten + 10 meter.  
80 km/tim = 40+10 = 50 meter  
70 km/tim = 35+10 = 45 meter osv

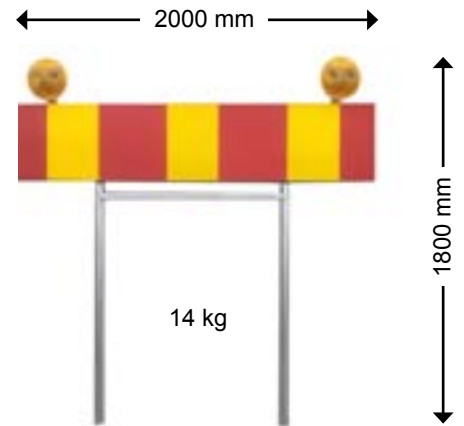

Montera först tre muttrar på gängstängerna i däck, placera sedan vinkelfästet ovanpå och skruva fast lätt med mutter. OBS! Lyftkablarna får ej ligga under fästet.

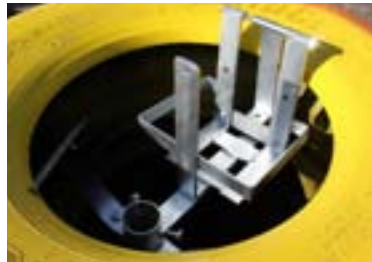

Om batterilåda används skall den monteras ovanpå vinkelfästet.



Sänk ner skyltstativet i fästena och skruva fast.



Om stativet lutar kan det justeras med muttrarna som sitter under vinkelfästet. Därefter dras vinkelfästena fast.



X2 skylten fästes med bifogad klammer och hängs upp i mattans transportkrokar.



Transportläge.



Lyftok måste användas vid transporter.



Trafikbuffert 80 med matta.

Stativet ses som alternativ skyltbärare. Vid krocktestet användas A20 normalstorlek samt X2-skärm 2000x400 mm. Så skyltar i liknande storlek men med annat budskap kan användas.